


符号	日付	訂正記事	担当
△1	2024-04-10	呼び径・寸法変更	岩本, 矢田, 元田
△2			
△3			

参考図

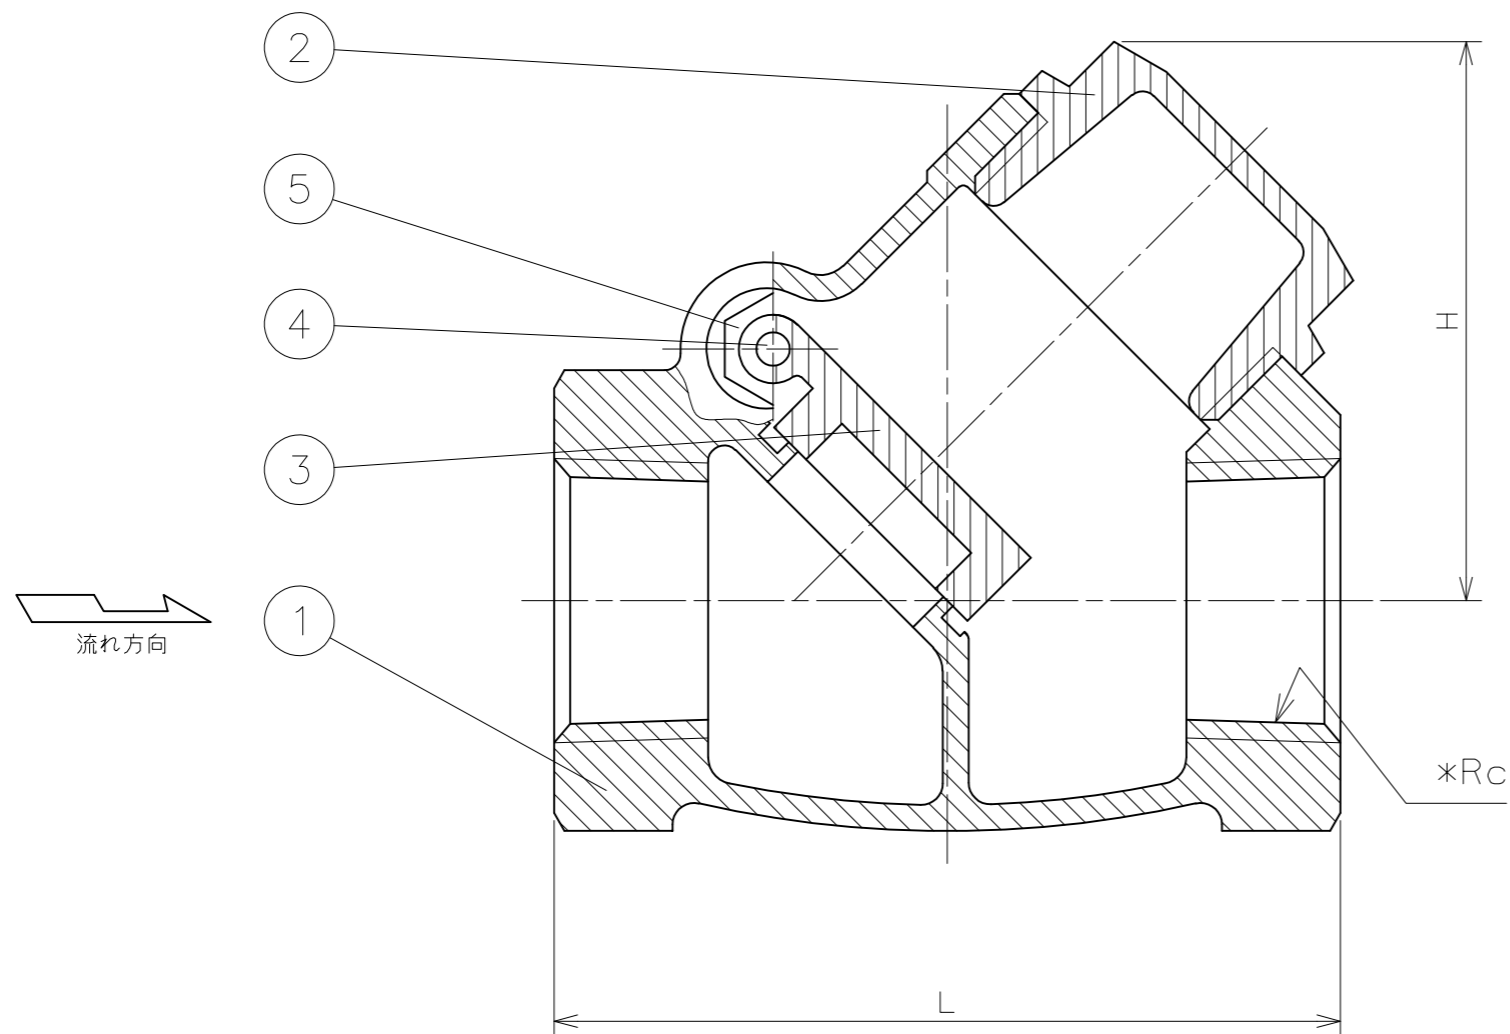

呼び径		L	(寸) H	重量 (kg)	数量 (台)
inch	mm				
1/4	8	51	37		
3/8	10	51	37		
1/2	15	64	45		
3/4	20	73	53		
1	25	89	64		
1 1/4	32	111	79		
1 1/2	40	118	88		
2	50	140	105		

\*Rcねじの有効ねじ長さ、基準径の位置は  
当社の標準寸法です。  
接続する管用テーパねじは  
JIS B0203の規格範囲内のねじとしてください。

5	プラグ	C3771B	1	
4	ヒンジピン	C3771B	1	
3	弁体	CAC406	1	
2	ふた	CAC406	1	
1	弁箱	CAC406	1	
番号	部品名	材料	個数	備考
第三角法		試験	空気圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	0.6MPa	
尺度		弁座漏れ	0.6MPa	

青銅 クラス200-1/4"~2" 200型逆止  
ねじ込み形スイング逆止弁  
CAC406/C3771B Fig.109

承認	検図	設計	製図	日付	2022-04-26
元田	矢田	K.G	福本	図番	NZQ-21432-1

株式会社 昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.