


符号	日付	訂正記事	担当
△1	2025-01-14	部品番号つけ間違え訂正	岩本, 矢田, 元田
△2			
△3			

参考図

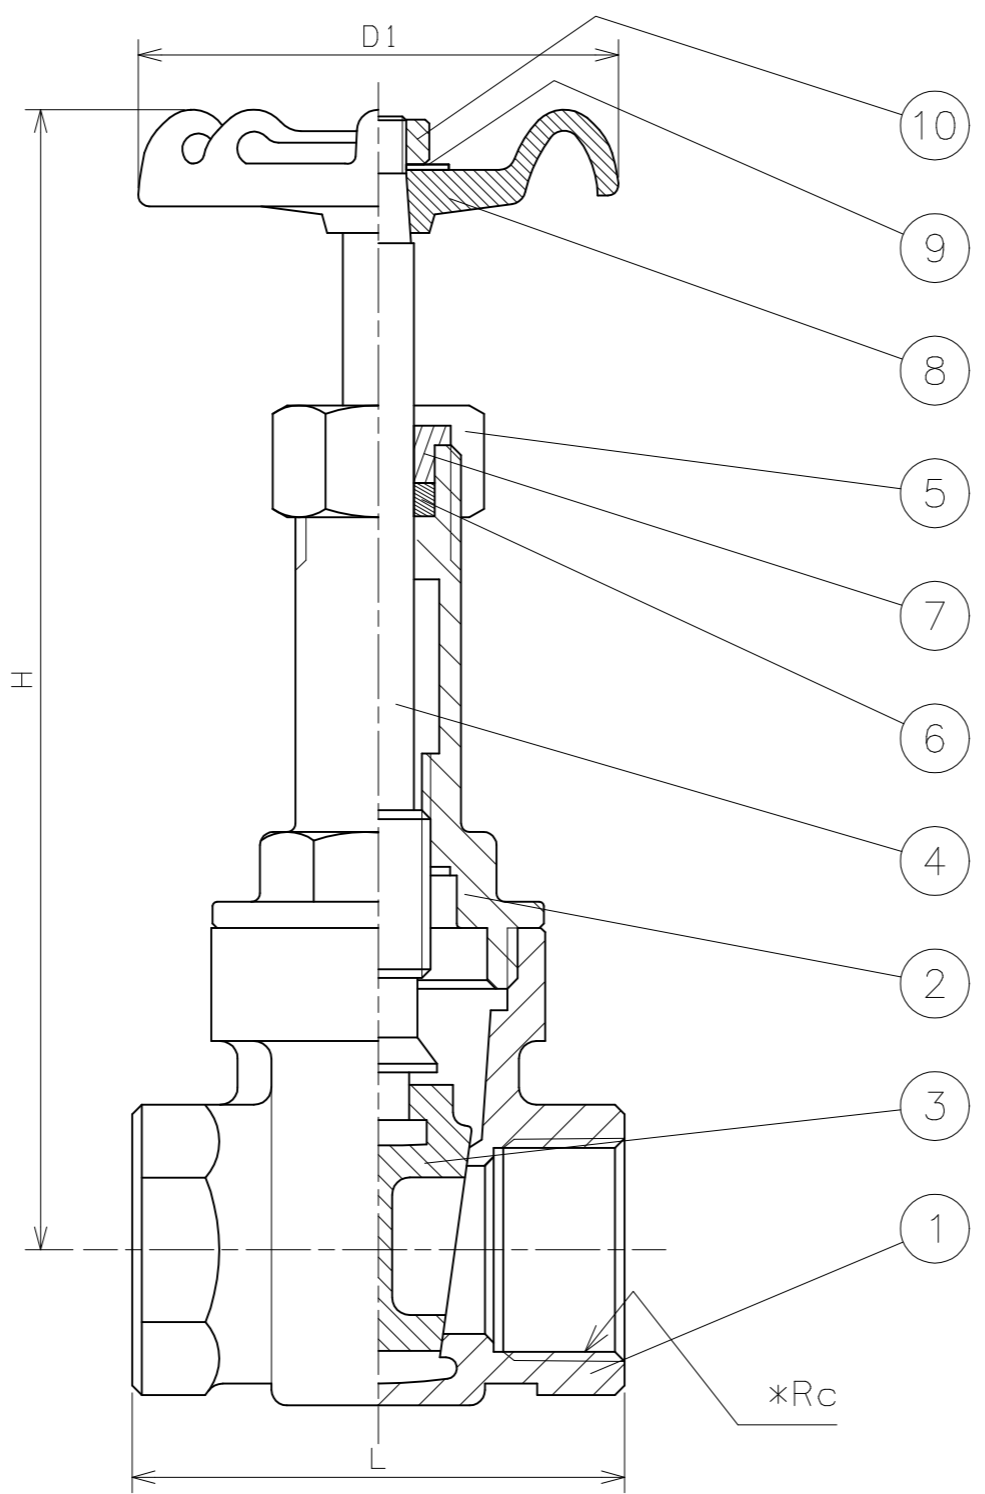

呼び径		L	H	D1	数量 (台)
inch	mm				
1/4	8	43	98	55	
3/8	10	43	98	55	
1/2	15	48	98	55	
3/4	20	56	122	63	
1	25	62	149	70	
1 1/4	32	67	168	80	
1 1/2	40	71	189	90	
2	50	82	238	110	
2 1/2	65	95	274	125	
3	80	103	314	140	

*Rcねじの有効ねじ長さ、基準径の位置は
当社の標準寸法です。
接続する管用テーパおねじは
JIS B0203の規格範囲内のねじとしてください。

番号	部品名	材料	個数	備考
10	ハンドルナット	SS400	1	
9	銘板	アルミニウム	1	
8	ハンドル車	アルミニウム	1	
7	パッキン押さえ	C3771B	1	呼び径1"~3"
6	パッキン	PTFE	1	
5	パッキン押さえナット	CAC406 C3771B	1	呼び径2"~3" 呼び径1/4"~1 1/2"
4	弁棒	C3771B	1	
3	弁体	CAC406	1	
2	ふた	CAC406	1	
1	弁箱	CAC406	1	

第三角法		試験	空気圧
寸法単位	mm	弁箱耐圧	0.6MPa
尺度		弁座漏れ	0.6MPa

青銅 クラス150-1/4"~3" 150型仕切RS
ねじ込み形内ねじ仕切弁(弁棒上昇式)
CAC406/C3771B Fig.111

承認	検図	設計	製図	日付	図番
元田	矢田	K.G	福本	2022-04-26	SZQ-21434-1

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.