


符号	日付	訂正記事	担当
△			
△			
△			

参考図

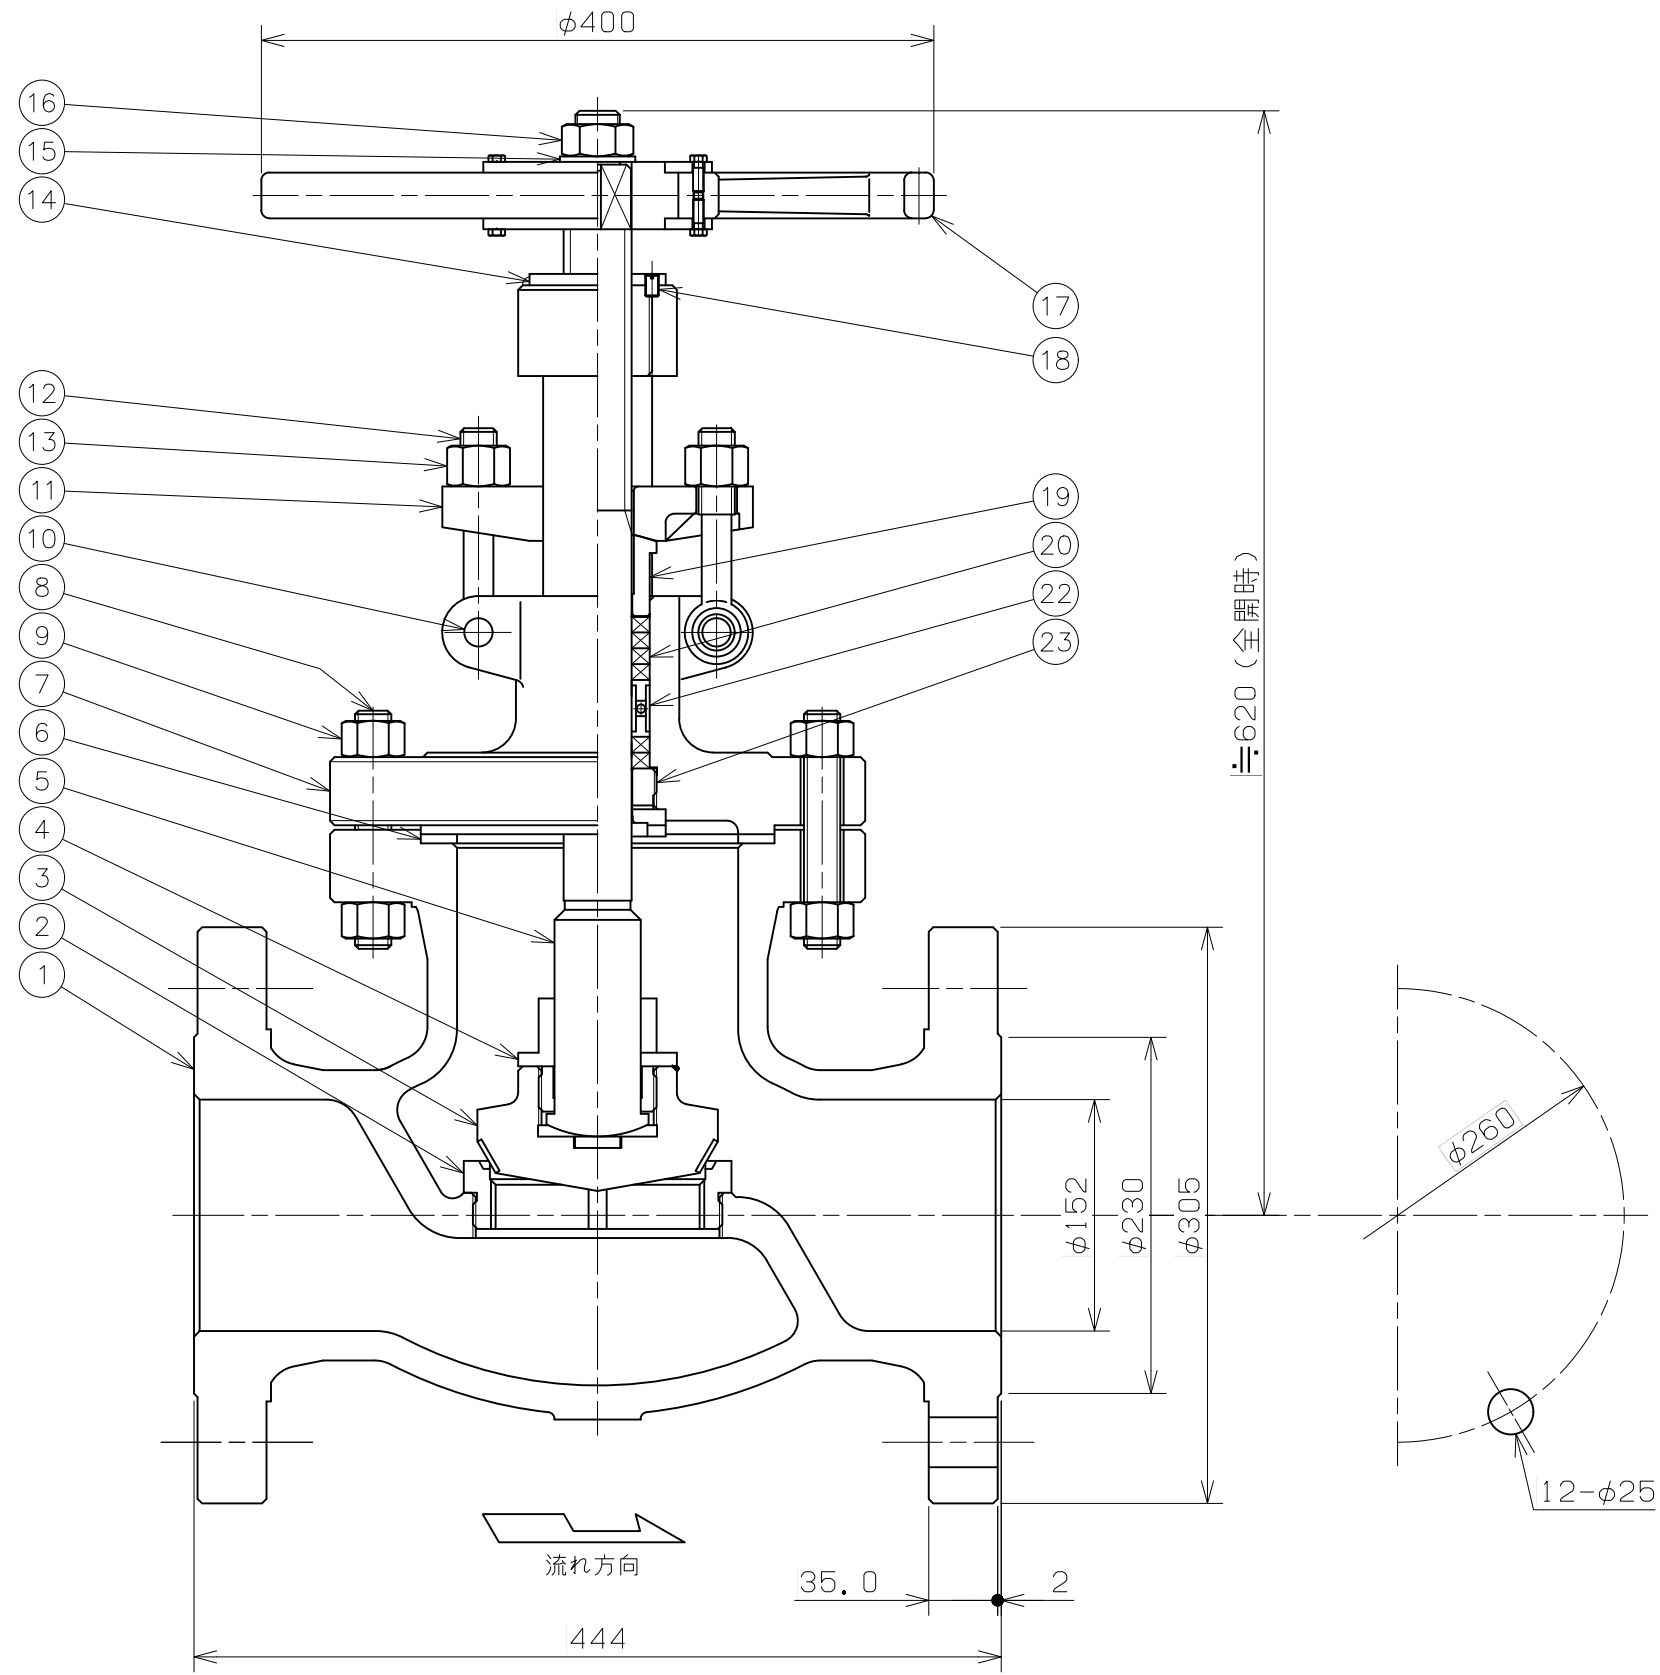

23	ふたはめ輪	A276 410	1	
22	ランタンリング	A276 410	1	
21	-----	-----	-	
20	パッキン	Graphite	1s	
19	パッキン押さえ	A276 410	1	
18	止めねじ	Steel	1	
17	ハンドル車	A536 60-40-18	1	
16	ナット	A194 2H	1	
15	座金	Steel	1	
14	ねじはめ輪	A439 D-2	1	
13	ナット	A194 2H	2	
12	アイボルト	A193 B7	2	
11	パッキン押さえフランジ	SCPH2	1	
10	ピン	Steel	2	
9	ナット	A194 2H	~	
8	ボルト	A193 B7	~	
7	ふた	SCPH2	1	
6	ガスケット	304+Graphite	1	
5	弁棒	A182 F6a	1	
4	弁押さえ	A276 410	1	
3	弁体	A105	1	シート面 STL盛金
2	弁箱付弁座	A105	1	シート面 STL盛金
1	弁箱	SCPH2	1	

番号	部品名	材料	個数	備考
第三角法		試験	水圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	5.10MPa	
尺度		弁座漏れ	3.74MPa	

鋳鋼20K-150 新B71-20K玉
 フランジ形玉形弁
 SCPH2/STL/STL/A182 F6a Fig.89

承認	検図	設計	製図	日付	2024-06-24
元田	矢田	F.I	福本	図番	G8F-21995

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.

*フランジ厚み：ASME 300Lbによる。